

操作が簡単で素早く検査できる




スマートフォンと連動できる



注) 本体に保存された測定データは、Bluetooth 接続時には自動でスマホ側へ転送されません。アプリ操作（手動）で取り込み可能となります。
取り込まれた測定データは、専用フォルダに保存され、取り込んだ際の日時が適用されます。

データ管理が簡単

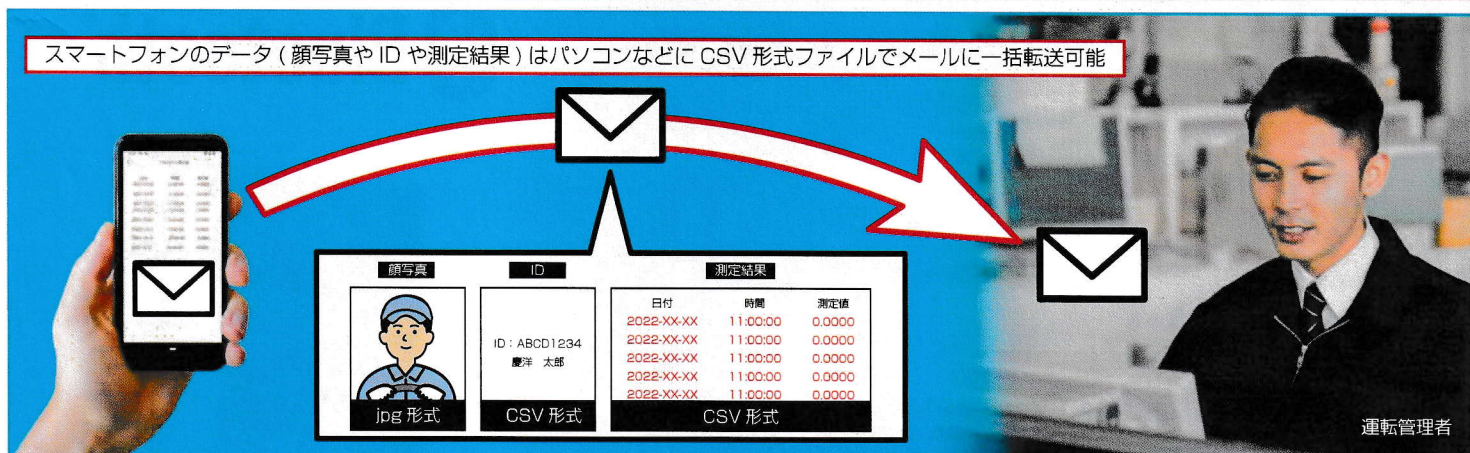

製品仕様

	仕様
センサータイプ	半導体式ガスセンサー
測定対象	呼気中アルコール濃度
サイズ	約 122(H)×37(W)×22(D)mm
表示方法	LCD 表示
Bluetooth 接続	有り
データ保管機能	測定データは、一時本体に保存。 Bluetooth 接続でスマホに保管可能
お知らせ機能	測定回数 1,000 回以上の場合：赤色点滅表示 アルコール基準値 (0.15mg/L) 以上：赤点灯表示


	仕様
電源	単4アルカリ乾電池 ×2 本
測定範囲	0.00~0.95mg/L
検知時間	20 秒以下
質量	約 36g(電池含まず)
使用温度範囲	-5℃~45℃(結露なきこと)
保管温度範囲	-20℃~50℃(結露なきこと)
本体交換時期	1,000 回測定または、使用開始から 1 年経過した場合 (どちらか早い方)
付属品	本体、取扱説明書 (6 ヶ月保証書付き)

製品に関するお問合せ / サービス

TEL : 03-3431-8194

販売店名

受付時間 月曜日~金曜日 10:00~12:00 / 13:00~16:00 (祝日・お盆・年末・年始・ゴールデンウィークを除く)



ケーヨーエンジニアリングお客様向け web サイト

<http://www.keiyoeng.co.jp/>



4 545708 003886

KEIYO
KEIYO ENGINEERING CO.,LTD.

株式会社 慶洋エンジニアリング
〒105-0004 東京都港区新橋 6-13-1 第3長谷川ビル